


# ハイパワー型

◆鋼管回転圧入工法をはじめ、あらゆる工法に対応可能なハイパワーモデル

## RT-200H

| チューピング装置本体 RT-200H             |   |
|--------------------------------|---|
| 掘削口径                           | 1,000mm~2,000mm   |
| ケーシング引抜力                       | 3,450kN (352tf) 瞬時3,940kN (402tf)                             |
| ケーシング押込力                       | 最大590kN (60tf) +自重250kN (26tf)                                |
| 押込ストローク                        | 750mm   |
| 回転トルク                          | 2,950/1,740/1,010kN-m (301/177/103tf-m) 瞬時3,130kN-m (319tf-m) |
| 回転数                            | 0.9/1.5/2.5min <sup>-1</sup>                                  |
| 質量                             | 34.1 (35.8) ton   |
| ※サブチャック(オプション)装備時の質量を( )に示します。 |   |
| 油圧パワーユニット RTP-3H               |   |
| エンジン名称                         | 日野 P11C-UP  |
| エンジン出力                         | 257kW (350ps) /1,850min <sup>-1</sup>                         |
| 質量                             | 7.3ton (含、オイル、燃料他)  |
| 寸法(L×W×H)                      | 4,800mm×2,105mm×2,112mm                                       |

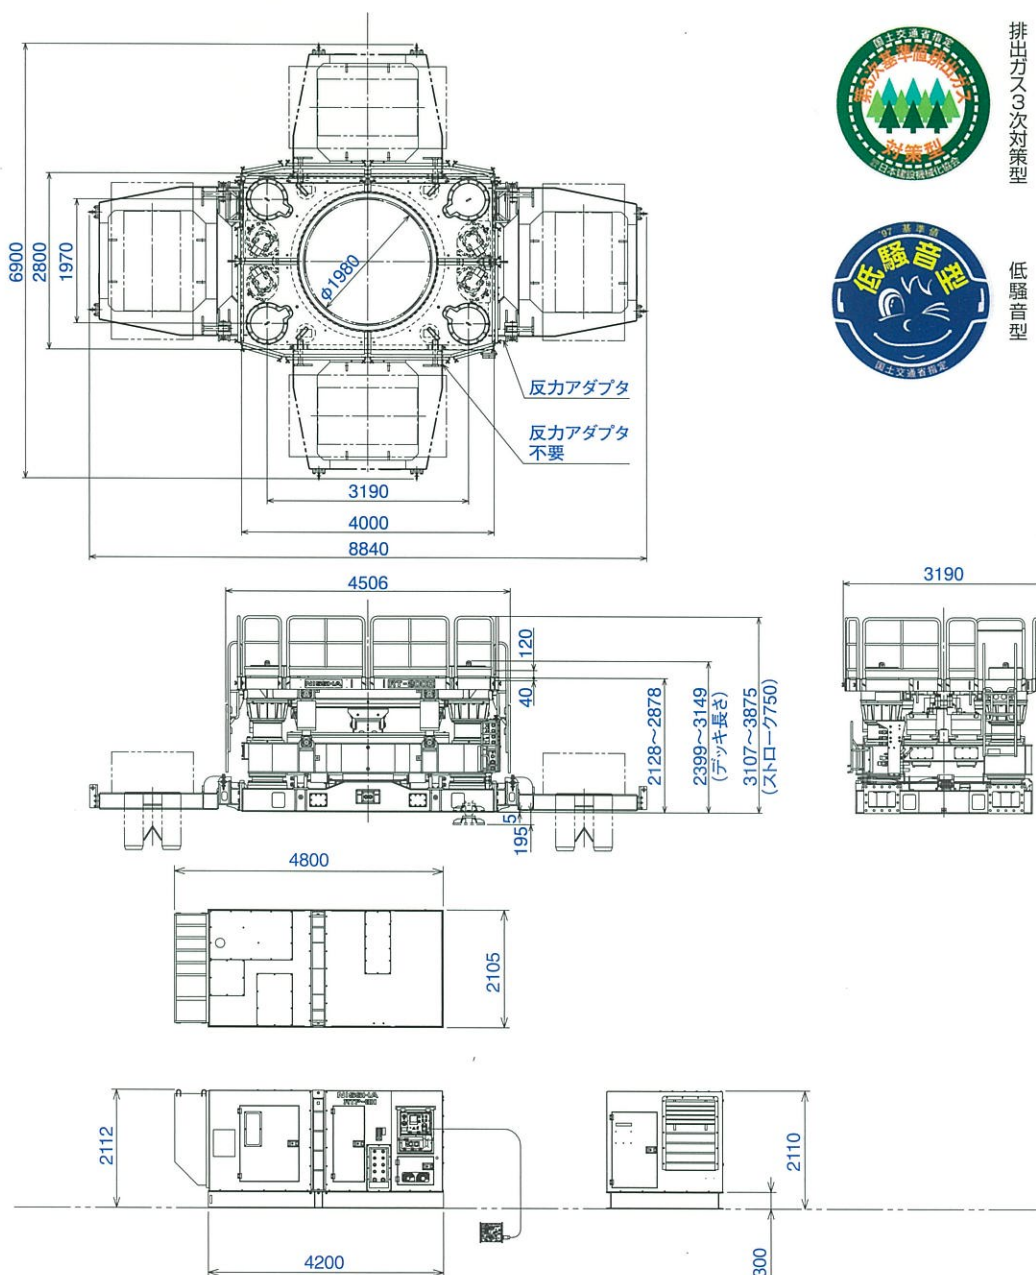

**SUPERTOP**  
Foundation technique